


## ŤAŽNÉ PRUŽINY - TL

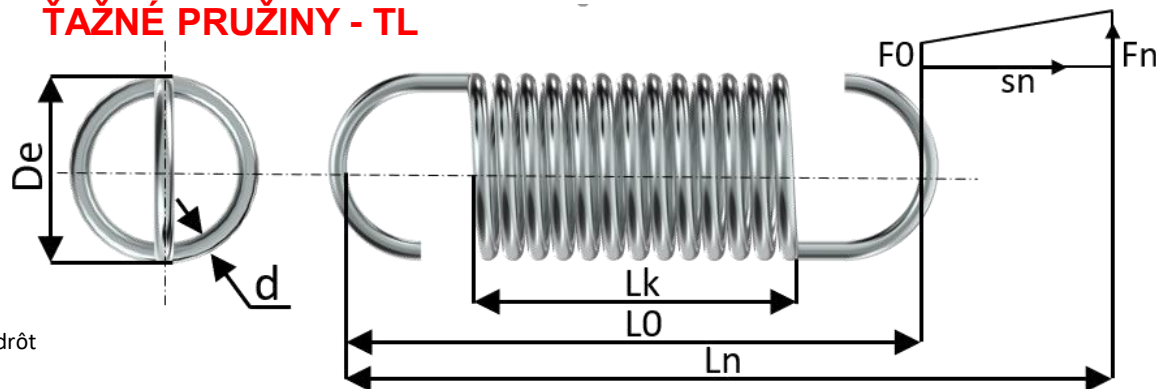

### Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť

EN10270-3,1.4310-Nerez

### Objednávanie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);  
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

**N**- materiál NEREZ

**SH** – materiál uhlíková akosť

**SH PD** – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

**SH ZN** - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

**PRODUKT**  
obchodná a poradenská činnosť

[www.pruziny.com](http://www.pruziny.com)

### Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

☎ 034 / 658 34 01

☎ +421 910 397 780

✉ [info@pruziny.com](mailto:info@pruziny.com)

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

### Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

☎ +421 905 249 175

✉ [obchod@pruziny.com](mailto:obchod@pruziny.com)

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka LO (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie FO (N)	dĺžka pri maximálnom natiahnutí Ln (mm)	maximálna sila pri natiahnutí na Ln Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 0200x0014x0062 N	0,200	1,40	6,20	4,20	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,16	11,11	2,15	0,405	0,02	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0014x0102 N	0,200	1,40	10,20	8,20	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,16	20,01	2,15	0,203	0,04	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0014x0142 N	0,200	1,40	14,20	12,20	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,16	28,92	2,15	0,135	0,06	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0014x0182 N	0,200	1,40	18,20	16,20	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,16	37,82	2,15	0,101	0,07	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0014x0222 N	0,200	1,40	22,20	20,20	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,16	46,73	2,15	0,081	0,09	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0018x0070 N	0,200	1,80	7,00	4,20	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,10	16,38	1,70	0,171	0,02	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0018x0110 N	0,200	1,80	11,00	8,20	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,10	29,77	1,70	0,085	0,05	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0018x0150 N	0,200	1,80	15,00	12,20	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,10	43,15	1,70	0,057	0,07	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0018x0190 N	0,200	1,80	19,00	16,20	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,10	56,53	1,70	0,043	0,10	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0018x0230 N	0,200	1,80	23,00	20,20	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,10	69,91	1,70	0,034	0,12	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0022x0078 N	0,200	2,20	7,80	4,20	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,06	23,14	1,41	0,088	0,03	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0022x0118 N	0,200	2,20	11,80	8,20	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,06	42,48	1,41	0,044	0,06	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0022x0158 N	0,200	2,20	15,80	12,20	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,06	61,82	1,41	0,029	0,09	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0022x0198 N	0,200	2,20	19,80	16,20	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,06	81,16	1,41	0,022	0,12	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0022x0238 N	0,200	2,20	23,80	20,20	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,06	100,50	1,41	0,018	0,15	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0026x0086 N	0,200	2,60	8,60	4,20	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,04	31,39	1,20	0,051	0,04	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0026x0126 N	0,200	2,60	12,60	8,20	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,04	58,18	1,20	0,025	0,07	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0026x0166 N	0,200	2,60	16,60	12,20	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,04	84,97	1,20	0,017	0,11	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0026x0206 N	0,200	2,60	20,60	16,20	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,04	111,75	1,20	0,013	0,15	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0026x0246 N	0,200	2,60	24,60	20,20	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,04	138,54	1,20	0,010	0,19	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0030x0094 N	0,200	3,00	9,40	4,20	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,03	41,13	1,04	0,032	0,04	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0030x0134 N	0,200	3,00	13,40	8,20	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,03	76,86	1,04	0,016	0,09	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0030x0174 N	0,200	3,00	17,40	12,20	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,03	112,59	1,04	0,011	0,13	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0030x0214 N	0,200	3,00	21,40	16,20	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,03	148,32	1,04	0,008	0,17	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0030x0254 N	0,200	3,00	25,40	20,20	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,03	184,05	1,04	0,006	0,22	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0034x0102 N	0,200	3,40	10,20	4,20	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,02	52,36	0,92	0,021	0,05	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0034x0142 N	0,200	3,40	14,20	8,20	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,02	98,52	0,92	0,011	0,10	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0034x0182 N	0,200	3,40	18,20	12,20	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,02	144,68	0,92	0,007	0,15	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0034x0222 N	0,200	3,40	22,20	16,20	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,02	190,85	0,92	0,005	0,20	EN 10270-3-1.4310
TZ 0200x0034x0262 N	0,200	3,40	26,20	20,20	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,02	237,01	0,92	0,004	0,25	EN 10270-3-1.4310