


## ŤAŽNÉ PRUŽINY - TL

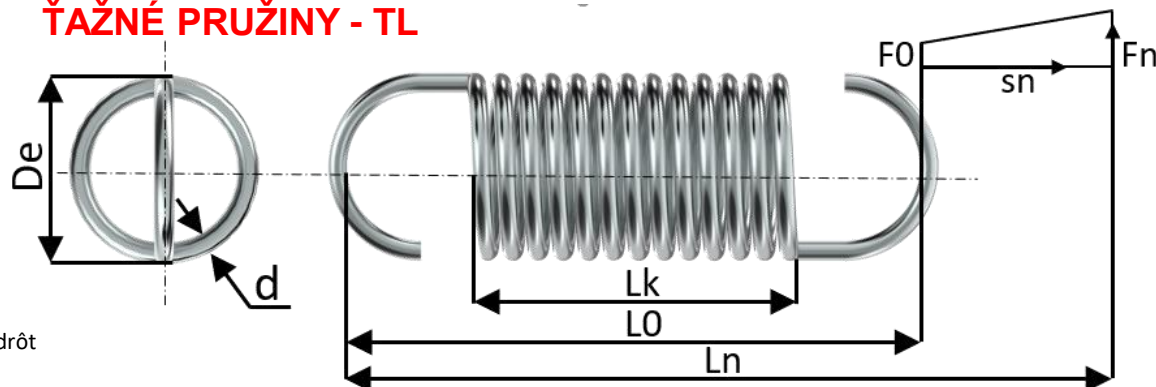

### Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť

EN10270-3,1.4310-Nerez

### Objednávanie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);  
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

**PRODUKT**  
obchodná a poradenská činnosť

[www.pruziny.com](http://www.pruziny.com)

### Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

034 / 658 34 01

+421 910 397 780

[info@pruziny.com](mailto:info@pruziny.com)

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

### Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

+421 905 249 175

[obchod@pruziny.com](mailto:obchod@pruziny.com)

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka LO (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie FO (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 0630x0044x0195 N	0,630	4,40	19,50	13,23	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,60	32,78	18,69	1,286	0,58	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0044x0321 N	0,630	4,40	32,10	25,83	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,60	58,67	18,69	0,643	1,16	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0044x0447 N	0,630	4,40	44,70	38,43	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,60	84,55	18,69	0,429	1,74	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0044x0573 N	0,630	4,40	57,30	51,03	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,60	110,44	18,69	0,322	2,32	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0044x0699 N	0,630	4,40	69,90	63,63	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,60	136,32	18,69	0,257	2,90	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0057x0220 N	0,630	5,70	22,00	13,23	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,96	47,98	14,70	0,529	0,78	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0057x0346 N	0,630	5,70	34,60	25,83	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,96	86,56	14,70	0,264	1,56	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0057x0472 N	0,630	5,70	47,20	38,43	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,96	125,14	14,70	0,176	2,34	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0057x0598 N	0,630	5,70	59,80	51,03	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,96	163,72	14,70	0,132	3,12	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0057x0724 N	0,630	5,70	72,40	63,63	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,96	202,30	14,70	0,106	3,90	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0069x0246 N	0,630	6,90	24,60	13,23	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,64	66,17	12,26	0,280	0,96	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0069x0372 N	0,630	6,90	37,20	25,83	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,64	120,33	12,26	0,140	1,93	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0069x0498 N	0,630	6,90	49,80	38,43	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,64	174,50	12,26	0,093	2,89	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0069x0624 N	0,630	6,90	62,40	51,03	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,64	228,66	12,26	0,070	3,86	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0069x0750 N	0,630	6,90	75,00	63,63	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,64	282,83	12,26	0,056	4,82	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0082x0271 N	0,630	8,20	27,10	13,23	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,42	89,76	10,38	0,159	1,16	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0082x0397 N	0,630	8,20	39,70	25,83	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,42	165,03	10,38	0,079	2,33	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0082x0523 N	0,630	8,20	52,30	38,43	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,42	240,29	10,38	0,053	3,49	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0082x0649 N	0,630	8,20	64,90	51,03	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,42	315,56	10,38	0,040	4,66	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0082x0775 N	0,630	8,20	77,50	63,63	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,42	390,82	10,38	0,032	5,82	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0095x0296 N	0,630	9,50	29,60	13,23	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,29	117,76	9,00	0,099	1,36	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0095x0422 N	0,630	9,50	42,20	25,83	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,29	218,52	9,00	0,049	2,73	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0095x0548 N	0,630	9,50	54,80	38,43	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,29	319,28	9,00	0,033	4,09	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0095x0674 N	0,630	9,50	67,40	51,03	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,29	420,04	9,00	0,025	5,46	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0095x0800 N	0,630	9,50	80,00	63,63	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,29	520,79	9,00	0,020	6,82	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0107x0321 N	0,630	10,70	32,10	13,23	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,21	147,69	8,01	0,067	1,55	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0107x0447 N	0,630	10,70	44,70	25,83	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,21	275,88	8,01	0,034	3,10	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0107x0573 N	0,630	10,70	57,30	38,43	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,21	404,06	8,01	0,022	4,64	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0107x0699 N	0,630	10,70	69,90	51,03	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,21	532,25	8,01	0,017	6,19	EN 10270-3-1.4310
TZ 0630x0107x0825 N	0,630	10,70	82,50	63,63	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,21	660,44	8,01	0,013	7,74	EN 10270-3-1.4310