


ŤAŽNÉ PRUŽINY - TL

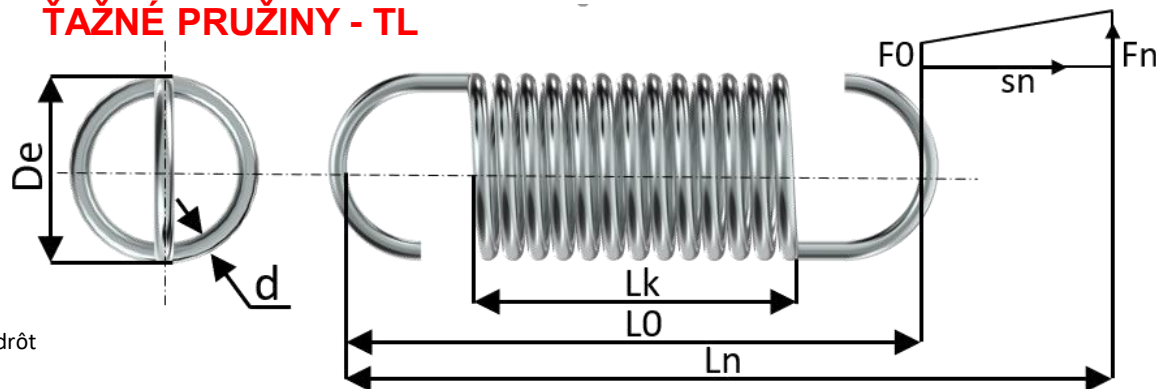

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť
EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávania:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie



www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

034 / 658 34 01

+421 910 397 780

info@pruziny.com

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

+421 905 249 175

obchod@pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie F0 (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 1250x0088x0387 SH PD	1,250	8,80	38,70	26,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,22	63,74	78,59	2,890	4,57	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0088x0637 SH PD	1,250	8,80	63,70	51,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,22	113,79	78,59	1,445	9,14	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0088x0887 SH PD	1,250	8,80	88,70	76,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,22	163,83	78,59	0,963	13,71	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0088x1137 SH PD	1,250	8,80	113,70	101,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,22	213,88	78,59	0,722	18,28	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0088x1387 SH PD	1,250	8,80	138,70	126,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,22	263,92	78,59	0,578	22,85	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0113x0437 SH PD	1,250	11,30	43,70	26,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,79	91,47	62,31	1,225	6,08	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0113x0687 SH PD	1,250	11,30	68,70	51,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,79	164,23	62,31	0,613	12,17	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0113x0937 SH PD	1,250	11,30	93,70	76,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,79	237,00	62,31	0,408	18,25	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0113x1187 SH PD	1,250	11,30	118,70	101,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,79	309,77	62,31	0,306	24,33	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0113x1437 SH PD	1,250	11,30	143,70	126,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,79	382,53	62,31	0,245	30,42	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0138x0487 SH PD	1,250	13,80	48,70	26,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,46	126,68	51,52	0,629	7,60	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0138x0737 SH PD	1,250	13,80	73,70	51,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,46	229,66	51,52	0,315	15,19	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0138x0987 SH PD	1,250	13,80	98,70	76,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,46	332,64	51,52	0,210	22,79	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0138x1237 SH PD	1,250	13,80	123,70	101,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,46	435,62	51,52	0,157	30,39	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0138x1487 SH PD	1,250	13,80	148,70	126,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,46	538,61	51,52	0,126	37,98	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0163x0537 SH PD	1,250	16,30	53,70	26,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,66	169,44	43,88	0,365	9,11	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0163x0787 SH PD	1,250	16,30	78,70	51,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,66	310,17	43,88	0,182	18,22	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0163x1037 SH PD	1,250	16,30	103,70	76,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,66	450,91	43,88	0,122	27,33	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0163x1287 SH PD	1,250	16,30	128,70	101,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,66	591,64	43,88	0,091	36,44	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0163x1537 SH PD	1,250	16,30	153,70	126,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,66	732,38	43,88	0,073	45,55	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0188x0587 SH PD	1,250	18,80	58,70	26,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,16	219,75	38,21	0,230	10,62	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0188x0837 SH PD	1,250	18,80	83,70	51,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,16	405,79	38,21	0,115	21,25	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0188x1087 SH PD	1,250	18,80	108,70	76,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,16	591,84	38,21	0,077	31,87	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0188x1337 SH PD	1,250	18,80	133,70	101,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,16	777,88	38,21	0,058	42,49	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0188x1587 SH PD	1,250	18,80	158,70	126,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,16	963,93	38,21	0,046	53,11	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0213x0637 SH PD	1,250	21,30	63,70	26,25	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,82	277,60	33,82	0,154	12,14	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0213x0887 SH PD	1,250	21,30	88,70	51,25	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,82	516,50	33,82	0,077	24,27	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0213x1137 SH PD	1,250	21,30	113,70	76,25	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,82	755,41	33,82	0,051	36,41	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0213x1387 SH PD	1,250	21,30	138,70	101,25	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,82	994,31	33,82	0,039	48,54	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1250x0213x1637 SH PD	1,250	21,30	163,70	126,25	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,82	1233,21	33,82	0,031	60,68	EN 10270-1-1.1200 SH PD