


## ŤAŽNÉ PRUŽINY - TL

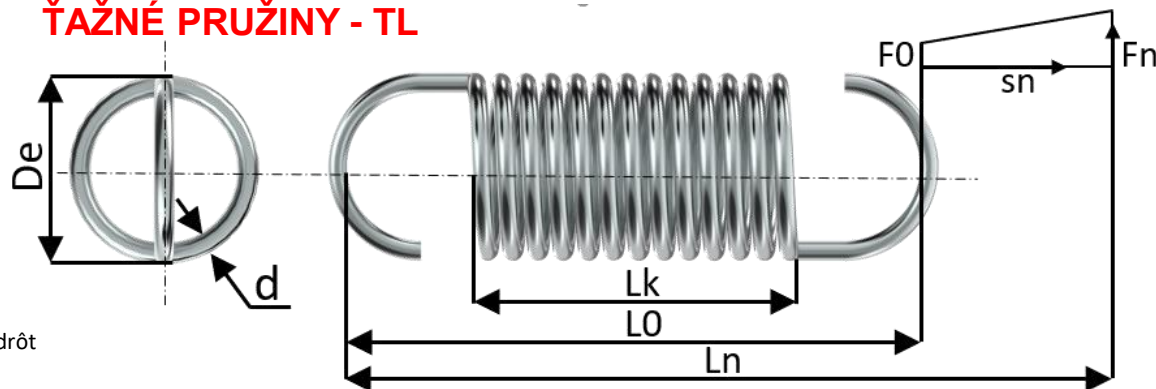

### Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť  
EN10270-3,1.4310-Nerez

### Objednávanie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);  
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

**PRODUKT**  
obchodná a poradenská činnosť

[www.pruziny.com](http://www.pruziny.com)

### Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

☎ 034 / 658 34 01

☎ +421 910 397 780

✉ [info@pruziny.com](mailto:info@pruziny.com)

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

### Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

☎ +421 905 249 175

✉ [obchod@pruziny.com](mailto:obchod@pruziny.com)

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie F0 (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 1400x0098x0434 SH PD	1,400	9,80	43,40	29,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,89	70,50	97,35	3,302	6,38	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0098x0714 SH PD	1,400	9,80	71,40	57,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,89	125,59	97,35	1,651	12,76	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0098x0994 SH PD	1,400	9,80	99,40	85,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,89	180,69	97,35	1,101	19,13	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0098x1274 SH PD	1,400	9,80	127,40	113,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,89	235,78	97,35	0,825	25,51	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0098x1554 SH PD	1,400	9,80	155,40	141,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,89	290,88	97,35	0,660	31,89	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0126x0490 SH PD	1,400	12,60	49,00	29,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,80	100,91	77,10	1,393	8,50	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0126x0770 SH PD	1,400	12,60	77,00	57,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,80	180,82	77,10	0,696	17,01	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0126x1050 SH PD	1,400	12,60	105,00	85,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,80	260,73	77,10	0,464	25,51	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0126x1330 SH PD	1,400	12,60	133,00	113,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,80	340,64	77,10	0,348	34,02	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0126x1610 SH PD	1,400	12,60	161,00	141,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,80	420,55	77,10	0,279	42,52	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0154x0546 SH PD	1,400	15,40	54,60	29,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,11	139,57	63,71	0,713	10,63	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0154x0826 SH PD	1,400	15,40	82,60	57,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,11	252,54	63,71	0,357	21,26	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0154x1106 SH PD	1,400	15,40	110,60	85,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,11	365,51	63,71	0,238	31,89	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0154x1386 SH PD	1,400	15,40	138,60	113,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,11	478,48	63,71	0,178	42,52	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0154x1666 SH PD	1,400	15,40	166,60	141,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,11	591,45	63,71	0,143	53,15	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0182x0602 SH PD	1,400	18,20	60,20	29,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,10	186,53	54,24	0,413	12,76	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0182x0882 SH PD	1,400	18,20	88,20	57,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,10	340,86	54,24	0,206	25,51	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0182x1162 SH PD	1,400	18,20	116,20	85,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,10	495,18	54,24	0,138	38,27	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0182x1442 SH PD	1,400	18,20	144,20	113,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,10	649,51	54,24	0,103	51,02	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0182x1722 SH PD	1,400	18,20	172,20	141,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,10	803,84	54,24	0,083	63,78	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0210x0658 SH PD	1,400	21,00	65,80	29,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,46	241,80	47,20	0,260	14,88	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0210x0938 SH PD	1,400	21,00	93,80	57,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,46	445,80	47,20	0,130	29,76	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0210x1218 SH PD	1,400	21,00	121,80	85,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,46	649,80	47,20	0,087	44,64	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0210x1498 SH PD	1,400	21,00	149,80	113,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,46	853,80	47,20	0,065	59,53	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0210x1778 SH PD	1,400	21,00	177,80	141,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,46	1057,80	47,20	0,052	74,41	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0238x0714 SH PD	1,400	23,80	71,40	29,40	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,04	305,38	41,77	0,174	17,01	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0238x0994 SH PD	1,400	23,80	99,40	57,40	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,04	567,36	41,77	0,087	34,02	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0238x1274 SH PD	1,400	23,80	127,40	85,40	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,04	829,34	41,77	0,058	51,02	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0238x1554 SH PD	1,400	23,80	155,40	113,40	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,04	1091,32	41,77	0,044	68,03	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1400x0238x1834 SH PD	1,400	23,80	183,40	141,40	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,04	1353,30	41,77	0,035	85,04	EN 10270-1-1.1200 SH PD