

## KUŽELOVÉ PRUŽINY - TLK

### Prevedenie:

Záverné závit prihnuté - nebrúsené

### Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť

EN10270-3,1.4310-Nerez

### Objednávacie:



Tlačná kuželová pružina TLK xxx (katalógové číslo);  
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

**N** - materiál NEREZ

**SH** – materiál uhlíková akosť

**SH PD** – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

**SH ZN** - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

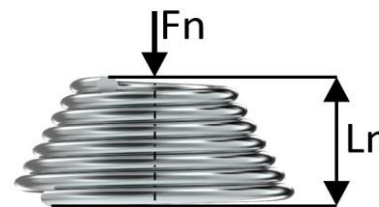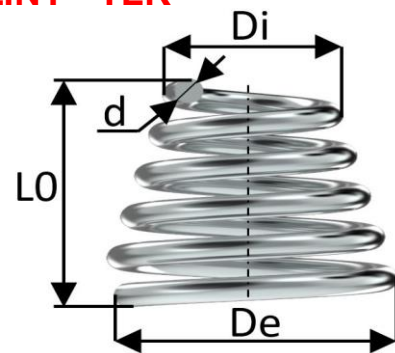

[www.pruziny.com](http://www.pruziny.com)

### Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

034 / 658 34 01

+421 910 397 780

[info@pruziny.com](mailto:info@pruziny.com)

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

**Obchod, odborné a  
technické poradenstvo**

Miloslav Horňák

+421 905 249 175

[obchod@pruziny.com](mailto:obchod@pruziny.com)

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	vonkajší priemer Di (mm)	celkový počet činných závitov nt (-)	voľná dĺžka L0 (mm)	maximálna sila Fn (N)	maximálna dĺžka Ln (mm)	R lineárna tuhosť (N/mm)	hmotnosť (g)	Materiál
TLK 0,4x8-2,8x8x5	0,40	8,00	2,80	5,00	8,00	4,00	1,43	0,255	0,081	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,4x8-2,8x12x6	0,40	8,00	2,80	6,00	12,00	4,00	2,54	0,213	0,097	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,4x8-2,8x16x8	0,40	8,00	2,80	8,00	16,00	4,00	4,62	0,159	0,130	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,4x8-3,9x8x4,6	0,40	8,00	3,90	4,60	8,00	4,00	0,61	0,225	0,083	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,4x8-3,9x12x6,5	0,40	8,00	3,90	6,50	12,00	4,00	2,39	0,160	0,117	EN 10270-3-1.4310