

KUŽELOVÉ PRUŽINY - TLK

Prevedenie:

Záverné závit prihnuté - nebrúsené

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť

EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávanie:



Tlačná kuželová pružina TLK xxx (katalógové číslo);
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N - materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

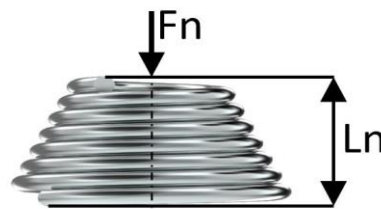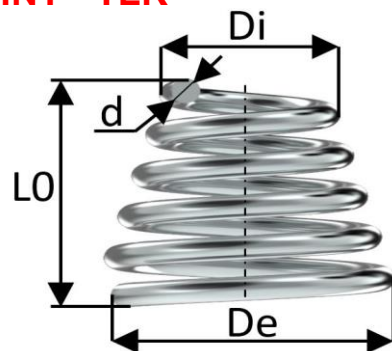

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

+421 910 397 780 info@pruziny.com

+421 34 65 83 401 www.pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	vonkajší priemer Di (mm)	celkový počet činných závitov nt (-)	voľná dĺžka L0 (mm)	maximálna sila Fn (N)	maximálna dĺžka Ln (mm)	R lineárna tuhosť (N/mm)	hmotnosť (g)	Materiál
TLK 0,5x7,2-2,3x7x3,9	0,50	7,20	2,30	3,90	7,00	6,00	3,03	1,210	0,086	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,5x9-2,5x8x5	0,50	9,00	2,50	5,00	8,00	7,00	2,03	0,492	0,134	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,5x10-3,5x10x5	0,50	10,00	3,50	5,00	10,00	6,00	1,87	0,319	0,158	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,5x10-3,5x15x6,5	0,50	10,00	3,50	6,50	15,00	6,00	3,84	0,245	0,206	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,5x10-3,5x20x7,5	0,50	10,00	3,50	7,50	20,00	6,00	5,90	0,213	0,238	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,5x10-5x10x4,5	0,50	10,00	5,00	4,50	10,00	6,00	0,76	0,283	0,159	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,5x10-5x15x6	0,50	10,00	5,00	6,00	15,00	6,00	2,81	0,212	0,212	EN 10270-3-1.4310