

## KUŽELOVÉ PRUŽINY - TLK

### Prevedenie:

Záverné závit prihnuté - nebrúsené

### Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť

EN10270-3,1.4310-Nerez

### Objednávacie:



Tlačná kuželová pružina TLK xxx (katalógové číslo);  
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

**N** - materiál NEREZ

**SH** – materiál uhlíková akosť

**SH PD** – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

**SH ZN** - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

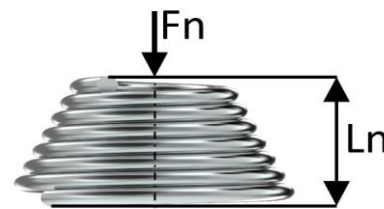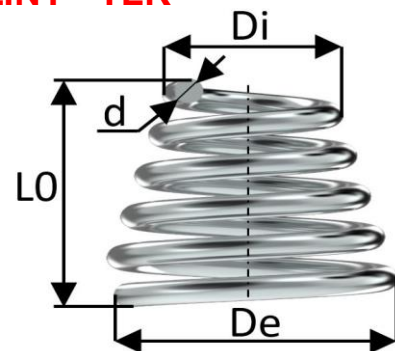

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

**+421 910 397 780** [info@pruziny.com](mailto:info@pruziny.com)

**+421 34 65 83 401** [www.pruziny.com](http://www.pruziny.com)

| Katalógové číslo   | priemer drôtu d (mm) | vonkajší priemer De (mm) | vonkajší priemer Di (mm) | celkový počet činných závitov nt (-) | voľná dĺžka L0 (mm) | maximálna sila Fn (N) | maximálna dĺžka Ln (mm) | R lineárna tuhosť (N/mm) | hmotnosť (g) | Materiál          |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| TLK 2x36-10x35x5,5 | 2,00                 | 36,00                    | 10,00                    | 5,50                                 | 35,00               | 82,00                 | 10,78                   | 1,790                    | 9,430        | EN 10270-3-1.4310 |
| TLK 2x40-14x45x5,5 | 2,00                 | 40,00                    | 14,00                    | 5,50                                 | 45,00               | 73,00                 | 10,91                   | 1,160                    | 11,100       | EN 10270-3-1.4310 |
| TLK 2x40-14x68x7   | 2,00                 | 40,00                    | 14,00                    | 7,00                                 | 68,00               | 71,00                 | 22,76                   | 0,911                    | 14,200       | EN 10270-3-1.4310 |
| TLK 2x40-14x90x8   | 2,00                 | 40,00                    | 14,00                    | 8,00                                 | 90,00               | 67,00                 | 34,28                   | 0,797                    | 16,200       | EN 10270-3-1.4310 |
| TLK 2x40-20x45x4,7 | 2,00                 | 40,00                    | 20,00                    | 4,70                                 | 45,00               | 70,00                 | 8,19                    | 1,080                    | 10,600       | EN 10270-3-1.4310 |
| TLK 2x40-20x68x6,5 | 2,00                 | 40,00                    | 20,00                    | 6,50                                 | 68,00               | 70,00                 | 16,47                   | 0,783                    | 14,700       | EN 10270-3-1.4310 |
| TLK 2x40-20x90x7,5 | 2,00                 | 40,00                    | 20,00                    | 7,50                                 | 90,00               | 66,00                 | 24,84                   | 0,678                    | 17,000       | EN 10270-3-1.4310 |