


ŤAŽNÉ PRUŽINY - TL

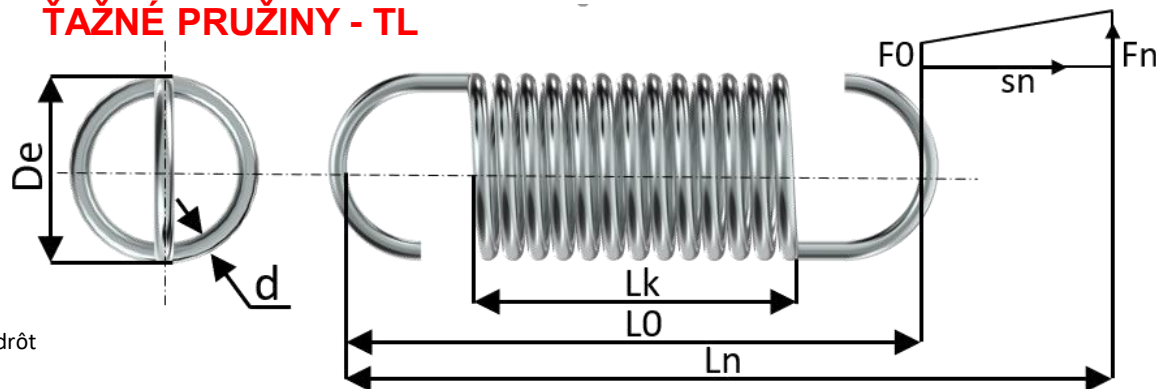

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť
EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávania:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie



www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

☎ 034 / 658 34 01

☎ +421 910 397 780

✉ info@pruziny.com

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

☎ +421 905 249 175

✉ obchod@pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie F0 (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 0500x0035x0155 N	0,500	3,50	15,50	10,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,01	26,44	12,09	1,013	0,29	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0035x0255 N	0,500	3,50	25,50	20,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,01	47,38	12,09	0,506	0,58	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0035x0355 N	0,500	3,50	35,50	30,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,01	68,32	12,09	0,338	0,87	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0035x0455 N	0,500	3,50	45,50	40,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,01	89,26	12,09	0,253	1,16	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0035x0555 N	0,500	3,50	55,50	50,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,01	110,21	12,09	0,203	1,45	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0045x0175 N	0,500	4,50	17,50	10,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,61	38,47	9,57	0,427	0,39	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0045x0275 N	0,500	4,50	27,50	20,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,61	69,45	9,57	0,214	0,77	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0045x0375 N	0,500	4,50	37,50	30,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,61	100,42	9,57	0,142	1,16	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0045x0475 N	0,500	4,50	47,50	40,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,61	131,40	9,57	0,107	1,55	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0045x0575 N	0,500	4,50	57,50	50,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,61	162,37	9,57	0,085	1,94	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0055x0195 N	0,500	5,50	19,50	10,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,40	53,85	7,91	0,219	0,48	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0055x0295 N	0,500	5,50	29,50	20,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,40	98,19	7,91	0,109	0,97	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0055x0395 N	0,500	5,50	39,50	30,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,40	142,54	7,91	0,073	1,45	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0055x0495 N	0,500	5,50	49,50	40,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,40	186,88	7,91	0,055	1,94	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0055x0595 N	0,500	5,50	59,50	50,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,40	231,23	7,91	0,044	2,42	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0065x0215 N	0,500	6,50	21,50	10,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,27	72,58	6,73	0,127	0,58	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0065x0315 N	0,500	6,50	31,50	20,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,27	133,66	6,73	0,063	1,16	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0065x0415 N	0,500	6,50	41,50	30,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,27	194,74	6,73	0,042	1,74	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0065x0515 N	0,500	6,50	51,50	40,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,27	255,81	6,73	0,032	2,32	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0065x0615 N	0,500	6,50	61,50	50,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,27	316,89	6,73	0,025	2,91	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0075x0235 N	0,500	7,50	23,50	10,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,19	94,68	5,86	0,080	0,68	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0075x0335 N	0,500	7,50	33,50	20,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,19	175,86	5,86	0,040	1,36	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0075x0435 N	0,500	7,50	43,50	30,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,19	257,04	5,86	0,027	2,03	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0075x0535 N	0,500	7,50	53,50	40,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,19	338,22	5,86	0,020	2,71	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0075x0635 N	0,500	7,50	63,50	50,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,19	419,39	5,86	0,016	3,39	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0085x0255 N	0,500	8,50	25,50	10,50	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,13	120,14	5,19	0,053	0,77	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0085x0355 N	0,500	8,50	35,50	20,50	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,13	224,79	5,19	0,027	1,55	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0085x0455 N	0,500	8,50	45,50	30,50	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,13	329,43	5,19	0,018	2,32	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0085x0555 N	0,500	8,50	55,50	40,50	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,13	434,08	5,19	0,013	3,10	EN 10270-3-1.4310
TZ 0500x0085x0655 N	0,500	8,50	65,50	50,50	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,13	538,72	5,19	0,011	3,87	EN 10270-3-1.4310