


## ŤAŽNÉ PRUŽINY - TL

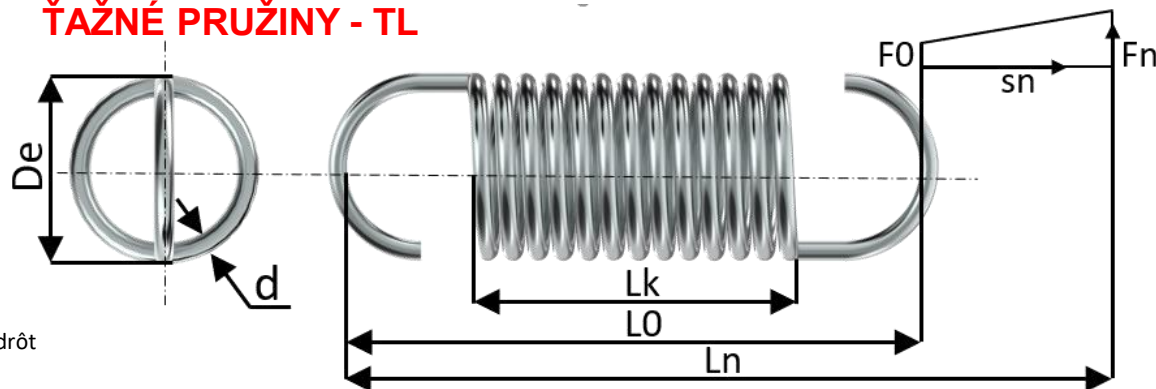

### Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť  
EN10270-3,1.4310-Nerez

### Objednávanie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);  
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

**N**- materiál NEREZ

**SH** – materiál uhlíková akosť

**SH PD** – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

**SH ZN** - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

**PRODUKT**  
obchodná a poradenská činnosť

[www.pruziny.com](http://www.pruziny.com)

### Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

034 / 658 34 01

+421 910 397 780

[info@pruziny.com](mailto:info@pruziny.com)

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

### Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

+421 905 249 175

[obchod@pruziny.com](mailto:obchod@pruziny.com)

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie F0 (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 0800x0056x0248 N	0,800	5,60	24,80	16,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,58	41,22	29,18	1,620	1,19	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0056x0408 N	0,800	5,60	40,80	32,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,58	73,64	29,18	0,810	2,38	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0056x0568 N	0,800	5,60	56,80	48,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,58	106,06	29,18	0,540	3,57	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0056x0728 N	0,800	5,60	72,80	64,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,58	138,48	29,18	0,405	4,76	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0056x0888 N	0,800	5,60	88,80	80,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,58	170,90	29,18	0,324	5,95	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0072x0280 N	0,800	7,20	28,00	16,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,57	59,52	23,11	0,684	1,59	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0072x0440 N	0,800	7,20	44,00	32,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,57	107,04	23,11	0,342	3,17	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0072x0600 N	0,800	7,20	60,00	48,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,57	154,56	23,11	0,228	4,76	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0072x0760 N	0,800	7,20	76,00	64,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,57	202,09	23,11	0,171	6,35	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0072x0920 N	0,800	7,20	92,00	80,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,57	249,61	23,11	0,137	7,93	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0088x0312 N	0,800	8,80	31,20	16,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,02	82,87	19,10	0,350	1,98	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0088x0472 N	0,800	8,80	47,20	32,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,02	150,53	19,10	0,175	3,97	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0088x0632 N	0,800	8,80	63,20	48,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,02	218,20	19,10	0,117	5,95	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0088x0792 N	0,800	8,80	79,20	64,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,02	285,86	19,10	0,088	7,93	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0088x0952 N	0,800	8,80	95,20	80,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,02	353,53	19,10	0,070	9,92	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0104x0344 N	0,800	10,40	34,40	16,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,69	111,29	16,26	0,203	2,38	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0104x0504 N	0,800	10,40	50,40	32,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,69	204,18	16,26	0,101	4,76	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0104x0664 N	0,800	10,40	66,40	48,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,69	297,07	16,26	0,068	7,14	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0104x0824 N	0,800	10,40	82,40	64,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,69	389,95	16,26	0,051	9,52	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0104x0984 N	0,800	10,40	98,40	80,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,69	482,84	16,26	0,041	11,90	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0120x0376 N	0,800	12,00	37,60	16,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,48	144,80	14,15	0,128	2,78	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0120x0536 N	0,800	12,00	53,60	32,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,48	268,00	14,15	0,064	5,55	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0120x0699 N	0,800	12,00	69,90	48,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,48	391,51	14,15	0,043	8,33	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0120x0856 N	0,800	12,00	85,60	64,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,48	514,41	14,15	0,032	11,11	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0120x1016 N	0,800	12,00	101,60	80,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,48	637,61	14,15	0,026	13,88	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0136x0408 N	0,800	13,60	40,80	16,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,34	183,40	12,52	0,085	3,17	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0136x0568 N	0,800	13,60	56,80	32,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,34	342,00	12,52	0,043	6,35	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0136x0728 N	0,800	13,60	72,80	48,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,34	500,60	12,52	0,028	9,52	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0136x0888 N	0,800	13,60	88,80	64,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,34	659,20	12,52	0,021	12,69	EN 10270-3-1.4310
TZ 0800x0136x1048 N	0,800	13,60	104,80	80,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	0,34	817,80	12,52	0,017	15,87	EN 10270-3-1.4310