


ŤAŽNÉ PRUŽINY - TZ

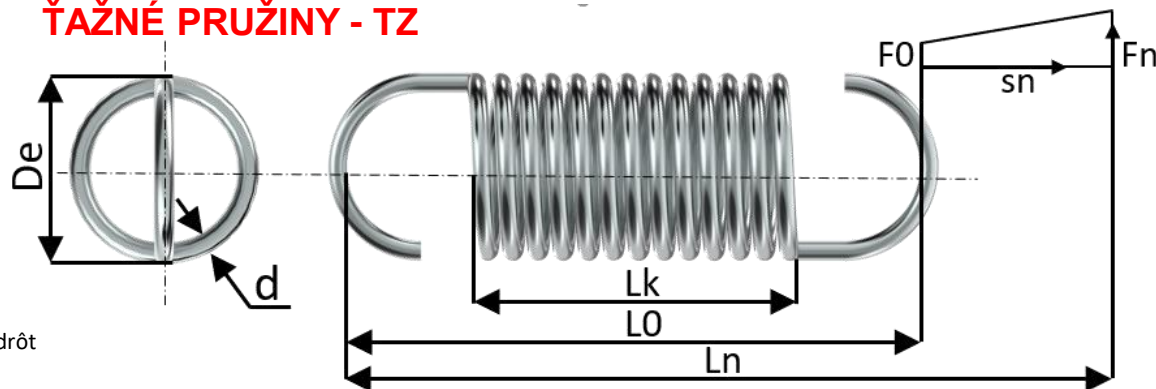

PRODUKT GROUP s.r.o.
 Jánošíkova 560
 906 32 Jablonica
 IČO: 47723254
 DIČ: 2024064031
 IČ DPH: SK2024064031

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť
 EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávanie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);
 povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

+421 910 397 780 info@pruziny.com

+421 34 65 83 401 www.pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie FO (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 1800x0126x0558 SH PD	1,800	12,60	55,80	37,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	13,04	89,12	154,49	4,245	13,56	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0126x0918 SH PD	1,800	12,60	91,80	73,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	13,04	158,44	154,49	2,122	27,11	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0126x1278 SH PD	1,800	12,60	127,80	109,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	13,04	227,77	154,49	1,415	40,67	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0126x1638 SH PD	1,800	12,60	163,80	145,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	13,04	297,09	154,49	1,061	54,22	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0126x1998 SH PD	1,800	12,60	199,80	181,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	13,04	366,41	154,49	0,849	67,78	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0162x0630 SH PD	1,800	16,20	63,00	37,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,93	126,90	122,36	1,791	18,07	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0162x0990 SH PD	1,800	16,20	99,00	73,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,93	226,80	122,36	0,895	36,15	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0162x1350 SH PD	1,800	16,20	135,00	109,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,93	326,70	122,36	0,597	54,22	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0162x1710 SH PD	1,800	16,20	171,00	145,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,93	426,59	122,36	0,448	72,29	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0162x2070 SH PD	1,800	16,20	207,00	181,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,93	526,49	122,36	0,358	90,37	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0190x0702 SH PD	1,800	19,00	70,20	37,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	5,64	164,92	105,17	1,051	21,59	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0190x1062 SH PD	1,800	19,00	106,20	73,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	5,64	295,63	105,17	0,525	43,18	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0190x1422 SH PD	1,800	19,00	142,20	109,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	5,64	426,35	105,17	0,350	64,76	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0190x1782 SH PD	1,800	19,00	178,20	145,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	5,64	557,06	105,17	0,263	86,35	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0190x2142 SH PD	1,800	19,00	214,20	181,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	5,64	687,78	105,17	0,210	107,94	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0234x0774 SH PD	1,800	23,40	77,40	37,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,47	233,07	86,07	0,531	27,11	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0234x1134 SH PD	1,800	23,40	113,40	73,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,47	424,74	86,07	0,265	54,22	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0234x1494 SH PD	1,800	23,40	149,40	109,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,47	616,41	86,07	0,177	81,33	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0234x1854 SH PD	1,800	23,40	185,40	145,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,47	808,09	86,07	0,133	108,44	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0234x2214 SH PD	1,800	23,40	221,40	181,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	3,47	999,76	86,07	0,106	135,55	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0270x0846 SH PD	1,800	27,00	84,60	37,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,41	301,56	74,91	0,334	31,63	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0270x1206 SH PD	1,800	27,00	120,60	73,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,41	554,52	74,91	0,167	63,26	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0270x1566 SH PD	1,800	27,00	156,60	109,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,41	807,47	74,91	0,111	94,89	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0270x1926 SH PD	1,800	27,00	192,60	145,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,41	1060,43	74,91	0,084	126,52	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0270x2286 SH PD	1,800	27,00	228,60	181,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,41	1313,39	74,91	0,067	158,14	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0306x0918 SH PD	1,800	30,60	91,80	37,80	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,71	380,31	66,29	0,224	36,15	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0306x1278 SH PD	1,800	30,60	127,80	73,80	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,71	704,82	66,29	0,112	72,29	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0306x1638 SH PD	1,800	30,60	163,80	109,80	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,71	1029,33	66,29	0,075	108,44	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0306x1998 SH PD	1,800	30,60	199,80	145,80	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,71	1353,83	66,29	0,056	144,59	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 1800x0306x2358 SH PD	1,800	30,60	235,80	181,80	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	1,71	1678,34	66,29	0,045	180,74	EN 10270-1-1.1200 SH PD