


ŤAŽNÉ PRUŽINY - TZ

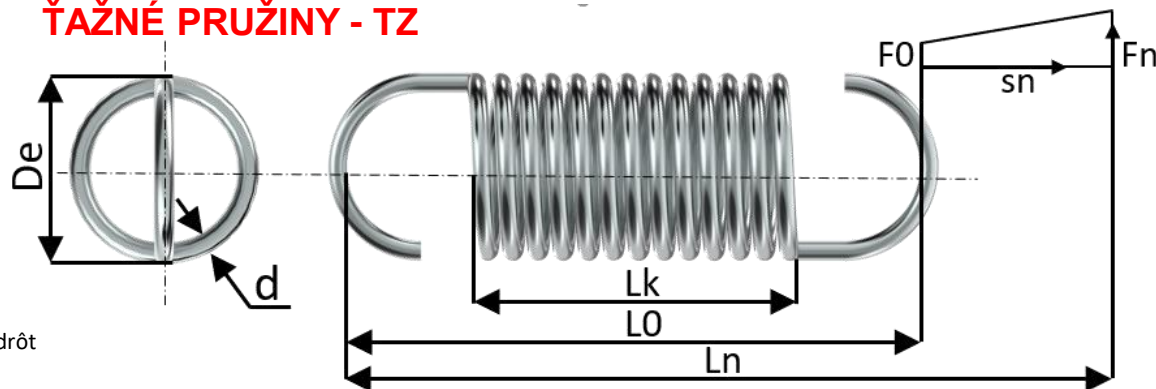

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť
EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávanie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie



PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

+421 910 397 780 info@pruziny.com

+421 34 65 83 401 www.pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie F0 (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 2000x0140x0620 SH PD	2,000	14,00	62,00	42,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	16,10	98,32	187,40	4,716	18,59	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0140x1020 SH PD	2,000	14,00	102,00	82,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	16,10	174,64	187,40	2,358	37,19	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0140x1420 SH PD	2,000	14,00	142,00	122,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	16,10	250,96	187,40	1,572	55,78	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0140x1820 SH PD	2,000	14,00	182,00	162,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	16,10	327,28	187,40	1,179	74,38	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0140x2220 SH PD	2,000	14,00	222,00	202,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	16,10	403,59	187,40	0,943	92,97	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0180x0700 SH PD	2,000	18,00	70,00	42,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	9,79	139,67	148,42	1,990	24,79	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0180x1100 SH PD	2,000	18,00	110,00	82,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	9,79	249,35	148,42	0,995	49,58	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0180x1500 SH PD	2,000	18,00	150,00	122,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	9,79	359,02	148,42	0,663	74,38	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0180x1900 SH PD	2,000	18,00	190,00	162,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	9,79	468,70	148,42	0,497	99,17	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0180x2300 SH PD	2,000	18,00	230,00	202,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	9,79	578,37	148,42	0,398	123,96	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0220x0780 SH PD	2,000	22,00	78,00	42,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,35	192,15	122,64	1,019	30,99	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0220x1180 SH PD	2,000	22,00	118,00	82,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,35	346,30	122,64	0,509	61,98	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0220x1580 SH PD	2,000	22,00	158,00	122,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,35	500,45	122,64	0,340	92,97	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0220x1980 SH PD	2,000	22,00	198,00	162,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,35	654,60	122,64	0,255	123,96	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0220x2380 SH PD	2,000	22,00	238,00	202,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	6,35	808,75	122,64	0,204	154,95	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0260x0860 SH PD	2,000	26,00	86,00	42,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,29	255,82	104,41	0,590	37,19	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0260x1260 SH PD	2,000	26,00	126,00	82,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,29	465,65	104,41	0,295	74,38	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0260x1660 SH PD	2,000	26,00	166,00	122,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,29	675,47	104,41	0,197	111,57	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0260x2060 SH PD	2,000	26,00	206,00	162,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,29	885,29	104,41	0,147	148,75	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0260x2460 SH PD	2,000	26,00	246,00	202,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	4,29	1095,12	104,41	0,118	185,94	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0300x0940 SH PD	2,000	30,00	94,00	42,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,98	330,72	90,86	0,371	43,39	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0300x1340 SH PD	2,000	30,00	134,00	82,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,98	607,44	90,86	0,186	86,77	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0300x1740 SH PD	2,000	30,00	174,00	122,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,98	884,16	90,86	0,124	130,16	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0300x2140 SH PD	2,000	30,00	214,00	162,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,98	1160,87	90,86	0,093	173,55	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0300x2540 SH PD	2,000	30,00	254,00	202,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,98	1437,59	90,86	0,074	216,93	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0340x1020 SH PD	2,000	34,00	102,00	42,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,11	416,82	80,42	0,249	49,58	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0340x1420 SH PD	2,000	34,00	142,00	82,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,11	771,65	80,42	0,124	99,17	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0340x1820 SH PD	2,000	34,00	182,00	122,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,11	1126,47	80,42	0,083	148,75	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0340x2220 SH PD	2,000	34,00	222,00	162,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,11	1481,30	80,42	0,062	198,34	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 2000x0340x2620 SH PD	2,000	34,00	262,00	202,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	2,11	1836,12	80,42	0,050	247,92	EN 10270-1-1.1200 SH PD