


ŤAŽNÉ PRUŽINY - TZ

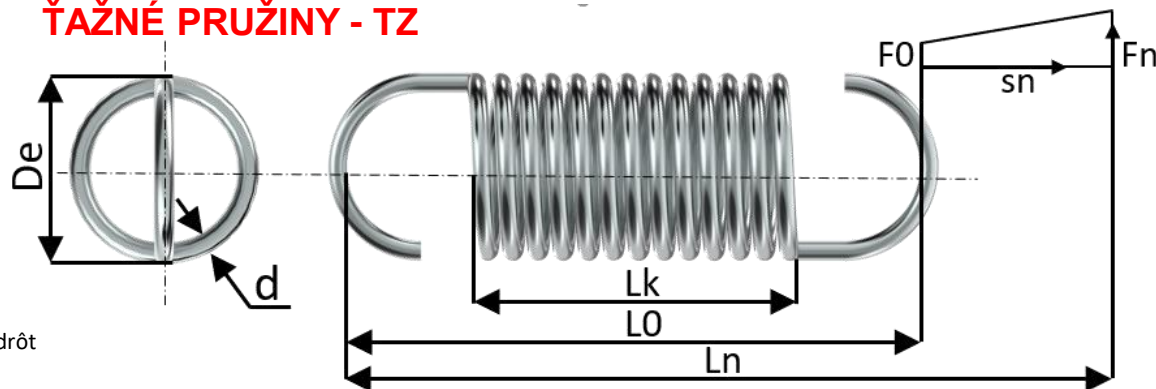

PRODUKT GROUP s.r.o.
 Jánošíkova 560
 906 32 Jablonica
 IČO: 47723254
 DIČ: 2024064031
 IČ DPH: SK2024064031

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť
 EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávania:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);
 povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

+421 910 397 780 info@pruziny.com

+421 34 65 83 401 www.pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie FO (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 3150x0221x0977 SH PD	3,150	22,10	97,70	66,15	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	39,78	150,43	428,40	7,370	72,84	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0221x1607 SH PD	3,150	22,10	160,70	129,15	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	39,78	266,16	428,40	3,685	145,68	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0221x2237 SH PD	3,150	22,10	223,70	192,15	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	39,78	381,90	428,40	2,457	218,52	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0221x2867 SH PD	3,150	22,10	286,70	255,15	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	39,78	497,63	428,40	1,842	291,36	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0221x3497 SH PD	3,150	22,10	349,70	318,15	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	39,78	613,36	428,40	1,474	364,20	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0284x1103 SH PD	3,150	28,40	110,30	66,15	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	24,20	211,49	339,44	3,115	97,06	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0284x1733 SH PD	3,150	28,40	173,30	129,15	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	24,20	375,68	339,44	1,558	194,11	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0284x2363 SH PD	3,150	28,40	236,30	192,15	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	24,20	539,87	339,44	1,038	291,17	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0284x2993 SH PD	3,150	28,40	299,30	255,15	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	24,20	704,06	339,44	0,779	388,22	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0284x3623 SH PD	3,150	28,40	362,30	318,15	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	24,20	868,25	339,44	0,623	485,28	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0347x1229 SH PD	3,150	34,70	122,90	66,15	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	15,70	288,75	280,54	1,597	121,27	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0347x1859 SH PD	3,150	34,70	185,90	129,15	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	15,70	517,60	280,54	0,798	242,54	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0347x2489 SH PD	3,150	34,70	248,90	192,15	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	15,70	746,45	280,54	0,532	363,82	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0347x3119 SH PD	3,150	34,70	311,90	255,15	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	15,70	975,29	280,54	0,399	485,09	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0347x3749 SH PD	3,150	34,70	374,90	318,15	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	15,70	1204,14	280,54	0,319	606,36	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0410x1355 SH PD	3,150	41,00	135,50	66,15	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	10,61	382,33	238,89	0,925	145,49	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0410x1985 SH PD	3,150	41,00	198,50	129,15	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	10,61	692,15	238,89	0,462	290,98	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0410x2615 SH PD	3,150	41,00	261,50	192,15	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	10,61	1001,98	238,89	0,308	436,46	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0410x3245 SH PD	3,150	41,00	324,50	255,15	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	10,61	1311,80	238,89	0,231	581,95	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0410x3875 SH PD	3,150	41,00	387,50	318,15	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	10,61	1621,63	238,89	0,185	727,44	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0473x1481 SH PD	3,150	47,30	148,10	66,15	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,37	492,26	207,93	0,583	169,70	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0473x2111 SH PD	3,150	47,30	211,10	129,15	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,37	899,42	207,93	0,291	339,41	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0473x2741 SH PD	3,150	47,30	274,10	192,15	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,37	1306,58	207,93	0,194	509,11	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0473x3371 SH PD	3,150	47,30	337,10	255,15	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,37	1713,74	207,93	0,146	678,81	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0473x4001 SH PD	3,150	47,30	400,10	318,15	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	7,37	2120,90	207,93	0,117	848,52	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0536x1607 SH PD	3,150	53,60	160,70	66,15	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	5,23	618,53	184,04	0,391	193,92	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0536x2237 SH PD	3,150	53,60	223,70	129,15	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	5,23	1139,36	184,04	0,195	387,84	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0536x2867 SH PD	3,150	53,60	286,70	192,15	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	5,23	1660,19	184,04	0,130	581,76	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0536x3497 SH PD	3,150	53,60	349,70	255,15	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	5,23	2181,02	184,04	0,098	775,68	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 3150x0536x4127 SH PD	3,150	53,60	412,70	318,15	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	5,23	2701,86	184,04	0,078	969,60	EN 10270-1-1.1200 SH PD