


ŤAŽNÉ PRUŽINY - TL

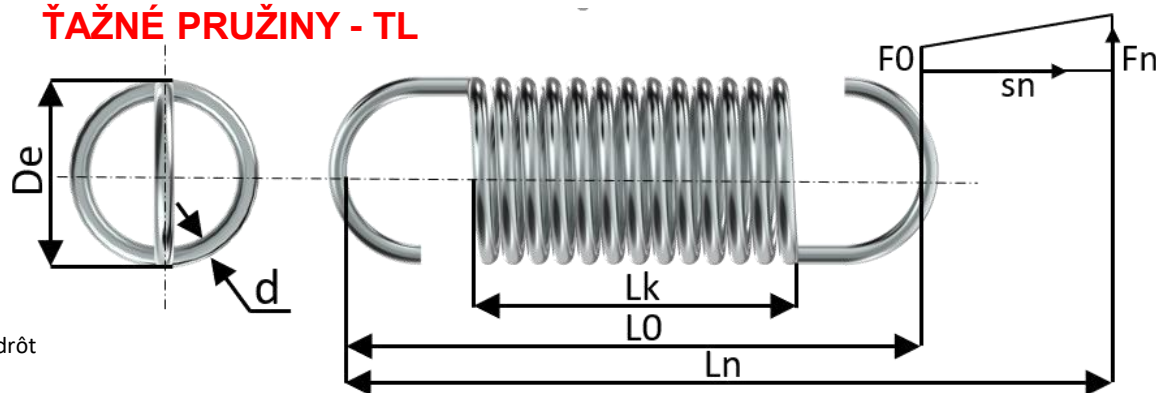

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť
EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávacie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

PRODUKT
obchodná a poradenská činnosť

www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

034 / 658 34 01

+421 910 397 780

info@pruziny.com

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

+421 905 249 175

obchod@pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	dĺžka závitovej časti Lk (mm)	celkový počet závitov nt (-)	poloha očiek (°)	prevedenie očiek	predpätie F0 (N)	maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm)	maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N)	tuhosť R (N/mm)	hmotnosť (g)	materiál
TZ 5000x0350x1550 SH PD	5,000	35,00	155,00	105,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	100,65	230,46	990,39	11,791	290,54	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0350x2550 SH PD	5,000	35,00	255,00	205,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	100,65	405,92	990,39	5,896	581,07	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0350x3550 SH PD	5,000	35,00	355,00	305,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	100,65	581,38	990,39	3,930	871,61	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0350x4550 SH PD	5,000	35,00	455,00	405,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	100,65	756,83	990,39	2,948	1162,15	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0350x5550 SH PD	5,000	35,00	555,00	505,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	100,65	932,29	990,39	2,358	1452,68	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0450x1750 SH PD	5,000	45,00	175,00	105,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	61,19	320,39	784,41	4,974	387,38	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0450x2750 SH PD	5,000	45,00	275,00	205,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	61,19	565,78	784,41	2,487	774,76	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0450x3750 SH PD	5,000	45,00	375,00	305,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	61,19	811,17	784,41	1,658	1162,15	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0450x4750 SH PD	5,000	45,00	475,00	405,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	61,19	1056,55	784,41	1,244	1549,53	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0450x5750 SH PD	5,000	45,00	575,00	505,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	61,19	1301,94	784,41	0,995	1936,91	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0550x1950 SH PD	5,000	55,00	195,00	105,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	39,68	433,90	648,13	2,547	484,23	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0550x2950 SH PD	5,000	55,00	295,00	205,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	39,68	772,80	648,13	1,273	968,45	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0550x3950 SH PD	5,000	55,00	395,00	305,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	39,68	1111,70	648,13	0,849	1452,68	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0550x4950 SH PD	5,000	55,00	495,00	405,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	39,68	1450,61	648,13	0,637	1936,91	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0550x5950 SH PD	5,000	55,00	595,00	505,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	39,68	1789,51	648,13	0,509	2421,14	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0650x2150 SH PD	5,000	65,00	215,00	105,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	26,80	571,19	551,79	1,474	581,07	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0650x3150 SH PD	5,000	65,00	315,00	205,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	26,80	1027,38	551,79	0,737	1162,15	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0650x4150 SH PD	5,000	65,00	415,00	305,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	26,80	1483,57	551,79	0,491	1743,22	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0650x5150 SH PD	5,000	65,00	515,00	405,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	26,80	1939,77	551,79	0,368	2324,29	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0650x6150 SH PD	5,000	65,00	615,00	505,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	26,80	2395,96	551,79	0,295	2905,36	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0750x2350 SH PD	5,000	75,00	235,00	105,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	18,62	732,31	480,21	0,928	677,92	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0750x3350 SH PD	5,000	75,00	335,00	205,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	18,62	1329,63	480,21	0,464	1355,84	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0750x4350 SH PD	5,000	75,00	435,00	305,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	18,62	1926,94	480,21	0,309	2033,76	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0750x5350 SH PD	5,000	75,00	535,00	405,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	18,62	2524,26	480,21	0,232	2711,67	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0750x6350 SH PD	5,000	75,00	635,00	505,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	18,62	3121,57	480,21	0,186	3389,59	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0850x2550 SH PD	5,000	85,00	255,00	105,00	20,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	13,21	917,24	424,99	0,622	774,76	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0850x3550 SH PD	5,000	85,00	355,00	205,00	40,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	13,21	1679,49	424,99	0,311	1549,53	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0850x4550 SH PD	5,000	85,00	455,00	305,00	60,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	13,21	2441,73	424,99	0,207	2324,29	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0850x5550 SH PD	5,000	85,00	555,00	405,00	80,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	13,21	3203,98	424,99	0,155	3099,06	EN 10270-1-1.1200 SH PD
TZ 5000x0850x6550 SH PD	5,000	85,00	655,00	505,00	100,00	0°/90°/180°/270°	anglické/nemecké očko	13,21	3966,22	424,99	0,124	3873,82	EN 10270-1-1.1200 SH PD