

KUŽELOVÉ PRUŽINY - TLK

Prevedenie:

Záverné závity prihnuté - nebrúsené

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť

EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávanie:



Tlačná kuželová pružina TLK xxx (katalógové číslo);
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

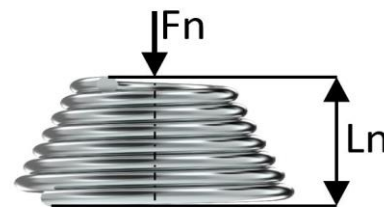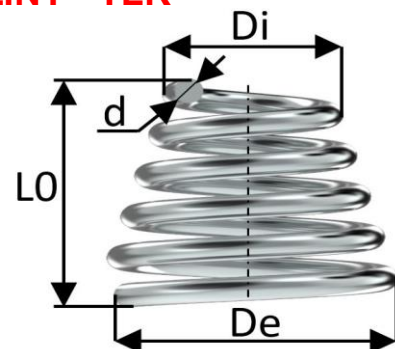

www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

034 / 658 34 01

+421 910 397 780

info@pruziny.com

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

**Obchod, odborné a
technické poradenstvo**

Miloslav Horňák

+421 905 249 175

obchod@pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	vonkajší priemer Di (mm)	celkový počet činných závitov nt (-)	voľná dĺžka L0 (mm)	maximálna sila Fn (N)	maximálna dĺžka Ln (mm)	R lineárna tuhosť (N/mm)	hmotnosť (g)	Materiál
TLK 0,8x12-4,9x9x3,9	0,80	12,00	4,90	3,90	9,00	14,50	2,10	1,140	0,344	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,8x13-3,8x12x5	0,80	13,00	3,80	5,00	12,00	14,50	3,44	0,819	0,439	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,8x14,5-4,9x15x5,3	0,80	14,50	4,90	5,30	15,00	13,50	3,26	0,513	0,540	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,8x15-5,3x15x5	0,80	15,00	5,30	5,00	15,00	13,50	2,91	0,478	0,535	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,8x15-5,3x22x6,5	0,80	15,00	5,30	6,50	22,00	15,50	3,38	0,368	0,695	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,8x15-5,3x30x7,5	0,80	15,00	5,30	7,50	30,00	12,50	9,53	0,319	0,802	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,8x15-7,3x15x4,5	0,80	15,00	7,30	4,50	15,00	12,50	1,59	0,435	0,530	EN 10270-3-1.4310
TLK 0,8x15-7,3x22x5,7	0,80	15,00	7,30	5,70	22,00	12,50	4,45	0,343	0,672	EN 10270-3-1.4310