

KUŽELOVÉ PRUŽINY - TLK

Prevedenie:

Záverné závity prihnuté - nebrúsené

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť

EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávanie:



Tlačná kuželová pružina TLK xxx (katalógové číslo);
povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

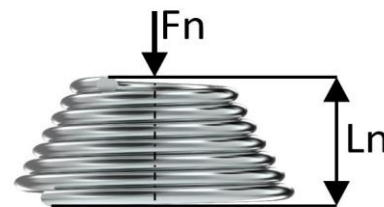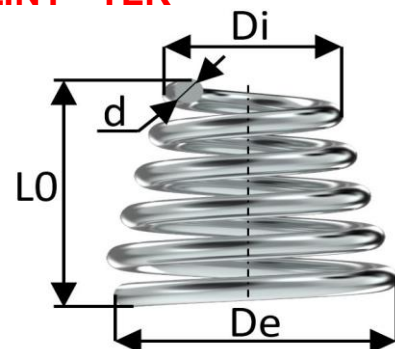

PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

+421 910 397 780 info@pruziny.com

+421 34 65 83 401 www.pruziny.com

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	vonkajší priemer Di (mm)	celkový počet činných závitov nt (-)	voľná dĺžka L0 (mm)	maximálna sila Fn (N)	maximálna dĺžka Ln (mm)	R lineárna tuhosť (N/mm)	hmotnosť (g)	Materiál
TLK 1,2x18-6x10x3,9	1,20	18,00	6,00	3,90	10,00	40,00	2,68	2,490	1,250	EN 10270-3-1.4310
TLK 1,2x21,5-6x18x5,3	1,20	21,50	6,00	5,30	18,00	35,00	4,69	1,130	1,960	EN 10270-3-1.4310
TLK 1,2x22-6,2x20x5	1,20	22,00	6,20	5,00	20,00	33,00	5,64	1,110	1,890	EN 10270-3-1.4310
TLK 1,2x25-8,2x25x5	1,20	25,00	8,20	5,00	25,00	30,00	5,43	0,695	2,250	EN 10270-3-1.4310
TLK 1,2x25-8,2x38x6,5	1,20	25,00	8,20	6,50	38,00	28,00	9,63	0,535	2,920	EN 10270-3-1.4310
TLK 1,2x25-8,2x50x7,5	1,20	25,00	8,20	7,50	50,00	27,00	16,64	0,464	3,370	EN 10270-3-1.4310
TLK 1,2x25-13,4x25x4	1,20	25,00	13,40	4,00	25,00	27,00	3,28	0,684	2,020	EN 10270-3-1.4310
TLK 1,2x25-13,4x38x5,5	1,20	25,00	13,40	5,50	38,00	27,00	7,50	0,498	2,780	EN 10270-3-1.4310