


ŤAŽNÉ PRUŽINY - TZ

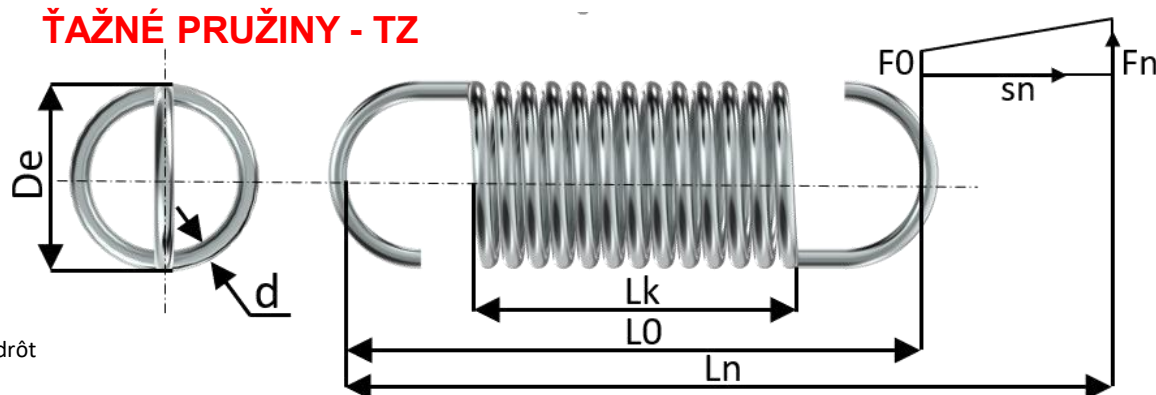

PRODUKT GROUP s.r.o.
 Jánošíkova 560
 906 32 Jablonica
 IČO: 47723254
 DIČ: 2024064031
 IČ DPH: SK2024064031

Materiál:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlíková akosť
 EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednávanie:

Ťažná pružina TZ xxx (katalógové číslo);
 povrchová úprava, počet kusov, materiál.

N- materiál NEREZ

SH – materiál uhlíková akosť

SH PD – materiál uhlíková akosť – pozinkovaný drôt

SH ZN - materiál uhlíková akosť + pozinkovanie

+421 910 397 780 info@pruziny.com

+421 34 65 83 401 www.pruziny.com

| Katalógové číslo | priemer drôtu d (mm) | vonkajší priemer De (mm) | voľná dĺžka L0 (mm) | dĺžka závitovej časti Lk (mm) | celkový počet závitov nt (-) | poloha očiek (°) | prevedenie očiek | predpätie F0 (N) | maximálna dĺžka (statické zaťaženie) Ln (mm) | maximálna sila (statické zaťaženie) Fn (N) | tuhosť R (N/mm) | hmotnosť (g) | materiál |
|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|--|-----------------|--------------|-------------------|
| TZ 0630x0044x0195 N | 0,630 | 4,40 | 19,50 | 13,23 | 20,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 1,60 | 32,78 | 18,69 | 1,286 | 0,58 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0044x0321 N | 0,630 | 4,40 | 32,10 | 25,83 | 40,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 1,60 | 58,67 | 18,69 | 0,643 | 1,16 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0044x0447 N | 0,630 | 4,40 | 44,70 | 38,43 | 60,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 1,60 | 84,55 | 18,69 | 0,429 | 1,74 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0044x0573 N | 0,630 | 4,40 | 57,30 | 51,03 | 80,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 1,60 | 110,44 | 18,69 | 0,322 | 2,32 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0044x0699 N | 0,630 | 4,40 | 69,90 | 63,63 | 100,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 1,60 | 136,32 | 18,69 | 0,257 | 2,90 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0057x0220 N | 0,630 | 5,70 | 22,00 | 13,23 | 20,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,96 | 47,98 | 14,70 | 0,529 | 0,78 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0057x0346 N | 0,630 | 5,70 | 34,60 | 25,83 | 40,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,96 | 86,56 | 14,70 | 0,264 | 1,56 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0057x0472 N | 0,630 | 5,70 | 47,20 | 38,43 | 60,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,96 | 125,14 | 14,70 | 0,176 | 2,34 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0057x0598 N | 0,630 | 5,70 | 59,80 | 51,03 | 80,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,96 | 163,72 | 14,70 | 0,132 | 3,12 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0057x0724 N | 0,630 | 5,70 | 72,40 | 63,63 | 100,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,96 | 202,30 | 14,70 | 0,106 | 3,90 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0069x0246 N | 0,630 | 6,90 | 24,60 | 13,23 | 20,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,64 | 66,17 | 12,26 | 0,280 | 0,96 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0069x0372 N | 0,630 | 6,90 | 37,20 | 25,83 | 40,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,64 | 120,33 | 12,26 | 0,140 | 1,93 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0069x0498 N | 0,630 | 6,90 | 49,80 | 38,43 | 60,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,64 | 174,50 | 12,26 | 0,093 | 2,89 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0069x0624 N | 0,630 | 6,90 | 62,40 | 51,03 | 80,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,64 | 228,66 | 12,26 | 0,070 | 3,86 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0069x0750 N | 0,630 | 6,90 | 75,00 | 63,63 | 100,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,64 | 282,83 | 12,26 | 0,056 | 4,82 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0082x0271 N | 0,630 | 8,20 | 27,10 | 13,23 | 20,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,42 | 89,76 | 10,38 | 0,159 | 1,16 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0082x0397 N | 0,630 | 8,20 | 39,70 | 25,83 | 40,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,42 | 165,03 | 10,38 | 0,079 | 2,33 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0082x0523 N | 0,630 | 8,20 | 52,30 | 38,43 | 60,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,42 | 240,29 | 10,38 | 0,053 | 3,49 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0082x0649 N | 0,630 | 8,20 | 64,90 | 51,03 | 80,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,42 | 315,56 | 10,38 | 0,040 | 4,66 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0082x0775 N | 0,630 | 8,20 | 77,50 | 63,63 | 100,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,42 | 390,82 | 10,38 | 0,032 | 5,82 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0095x0296 N | 0,630 | 9,50 | 29,60 | 13,23 | 20,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,29 | 117,76 | 9,00 | 0,099 | 1,36 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0095x0422 N | 0,630 | 9,50 | 42,20 | 25,83 | 40,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,29 | 218,52 | 9,00 | 0,049 | 2,73 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0095x0548 N | 0,630 | 9,50 | 54,80 | 38,43 | 60,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,29 | 319,28 | 9,00 | 0,033 | 4,09 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0095x0674 N | 0,630 | 9,50 | 67,40 | 51,03 | 80,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,29 | 420,04 | 9,00 | 0,025 | 5,46 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0095x0800 N | 0,630 | 9,50 | 80,00 | 63,63 | 100,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,29 | 520,79 | 9,00 | 0,020 | 6,82 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0107x0321 N | 0,630 | 10,70 | 32,10 | 13,23 | 20,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,21 | 147,69 | 8,01 | 0,067 | 1,55 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0107x0447 N | 0,630 | 10,70 | 44,70 | 25,83 | 40,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,21 | 275,88 | 8,01 | 0,034 | 3,10 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0107x0573 N | 0,630 | 10,70 | 57,30 | 38,43 | 60,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,21 | 404,06 | 8,01 | 0,022 | 4,64 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0107x0699 N | 0,630 | 10,70 | 69,90 | 51,03 | 80,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,21 | 532,25 | 8,01 | 0,017 | 6,19 | EN 10270-3-1.4310 |
| TZ 0630x0107x0825 N | 0,630 | 10,70 | 82,50 | 63,63 | 100,00 | 0°/90°/180°/270° | anglické/nemecké očko | 0,21 | 660,44 | 8,01 | 0,013 | 7,74 | EN 10270-3-1.4310 |